


APPLICAZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL APPLICATIONS

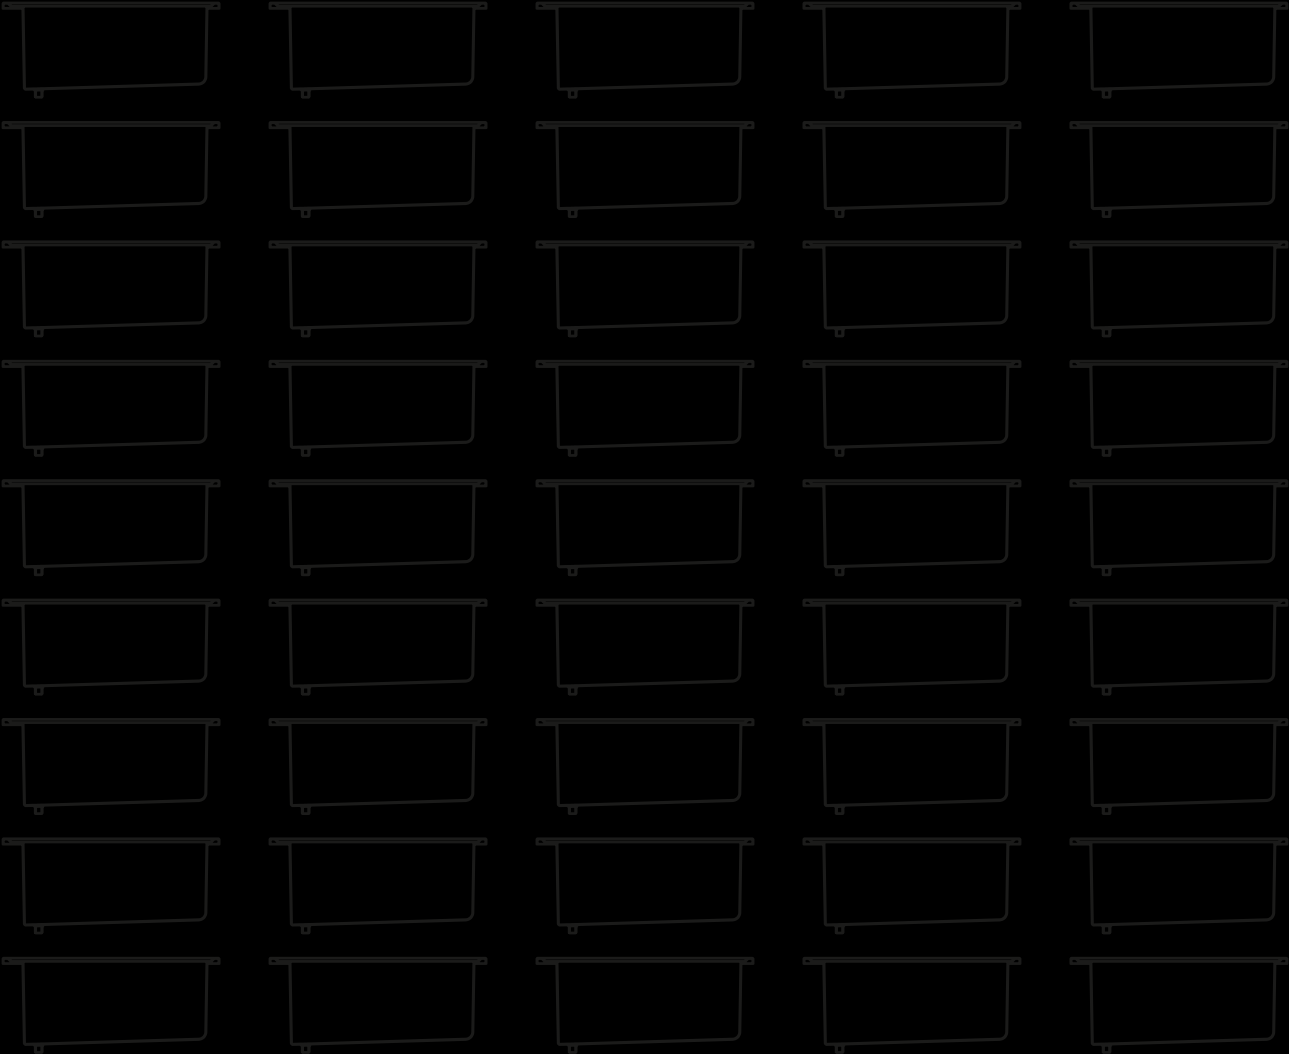

MORI2A

Contenitori in acciaio inox per conservazione

Stainless steel containers for food preservation



Contenitore con coperchio in acciaio inox per sottovuoto.
Container with stainless steel lid for vacuum.

Contenitori in acciaio inox per conservazione

Stainless steel containers for food preservation



Contenitore con coperchio in Tritan™ per conservazione e trasporto.
Non superare estrazioni superiori ai 0,5 Bar.
Container with Tritan™ lid for food preservation and transport.
Do not exceed 0,5 Bar extraction pressures.

Contenitori in acciaio inox

Stainless steel containers

AISI 304
1.4301



MOD.	COD.	SP. / THK.	H
1/1	BS11200	1,5 mm	200 mm
	BS11150	1,5 mm	150 mm
	BS11100	1,5 mm	100 mm
1/2	BS12150	1,2 mm	150 mm
	BS12100	1,2 mm	100 mm
1/3	BS13150	1,2 mm	150 mm
	BS13100	1,2 mm	100 mm



AISI 304
1.4301

Coperchi in acciaio inox

Stainless steel lids



MOD.	COD.	SP. / THK.	H
1/1	CAS11000	1,5 mm	-
1/2	CAS12000	1,2 mm	-

Coperchi in Tritan™

Tritan™ lids




MOD.	COD.	SP. / THK.	H
1/1	CTRS11000	-	-
1/2	CTRS12000	-	-
1/3	CTRS13000	-	-

Non superare estrazioni superiori ai 0,5 Bar.
Do not exceed 0,5 Bar extraction pressures.

Valvola + ispezione per coperchio inox

Valve + inspection gauge for stainless steel lid

TRITAN™




MOD.	COD.
VALVOLA / VALVE	VALVOLASVCA

Valvola per coperchio in Tritan™

Valve for Tritan™ lids

SILICONE



SVS

SV

MOD.	COD.
SEMPLICE	VALVOLASVS
DOPPIA	VALVOLASV

AVVERTENZE: Si consiglia l'utilizzo di una pompa con portata massima non superiore ai 12 m³.

WARNING: We recommend the use of a pump with maximum capacity of 12 m³.

